gravéon TP
VRD · RÉSEAUX · VOIRIE

EXEMPLE FICTIF

ENTREPRISE FICTIVE — DOCUMENT D'EXEMPLE



IMG-05 · TRANCHÉE ET RÉSEAUX · IMAGE GÉNÉRÉE, LIEU FICTIF

MÉMOIRE TECHNIQUE · LOT 01

Voiries & réseaux divers

Aménagement des voiries et réseaux d'un quartier d'habitat de 24 lots — terrassements, assainissement EU/EP, réseaux secs, chaussées et trottoirs.

MAÎTRE D'OUVRAGE (FICTIF)
Syndicat d'aménagement du Val Orbelin

LOT
01 — VRD, terrassements, assainissement

CANDIDAT (FICTIF)
Gravéon TP — PME de VRD

MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION · EXTRAIT

04 Pose des réseaux d'assainissement gravitaires

Les collecteurs et branchements sont posés en tranchée blindée, par tronçons entre regards, du point aval vers l'amont. La mise en œuvre et les essais suivent le CCTP de l'opération, qui renvoie notamment au **fascicule 70 du CCTG** et à la norme **NF EN 1610**.

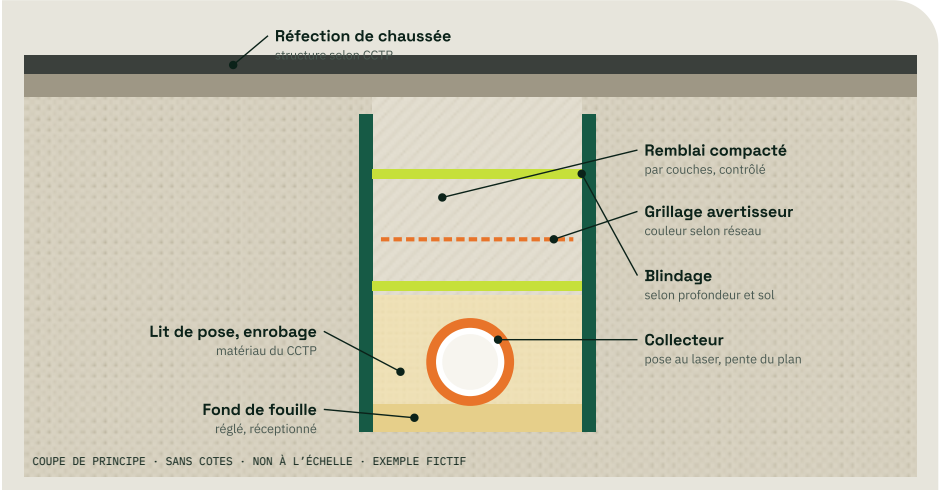

Engagement

Aucun remblaiement d'un tronçon sans PV d'essai d'étanchéité signé.

Sécurité

Blindage selon profondeur et nature du sol, déblais stockés à distance du bord, accès par échelle fixée dans la tranchée.

Le cycle d'un tronçon

01 Piquetage
DICT, repérage des réseaux existants

02 Terrassement
tranchée blindée, déblais à distance

03 Fond de fouille
réglé et réceptionné

04 Pose au laser
pente conforme au plan

05 Essais
étanchéité avant remblai

06 Remblai
par couches compactées

Contrôles et preuves remises

CONTRÔLE	MOMENT	RÉFÉRENCE / PREUVE
Réception du fond de fouille	Avant pose du lit	Fiche de réception
Fil d'eau et pente	À chaque tronçon	Relevé au laser, comparé au plan d'exécution
Étanchéité des collecteurs et regards	Avant remblaiement	Selon CCTP / NF EN 1610 · PV d'essai
Compactage des remblais	Par couche, selon programme	Selon CCTP · PV d'essais
Inspection télévisée	Avant réception	Selon CCTP / fascicule 70 · Rapport ITV
Récolement	Au fil de l'eau	Plans de récolement géoréférencés remis au DOE

Nacrelle
FINITIONS · PLÂTRERIE · PEINTURE

EXEMPLE FICTIF
ENTREPRISE FICTIVE
DOCUMENT D'EXEMPLE

MÉMOIRE TECHNIQUE · LOT 06

L'art de *la finition*

Réhabilitation d'une médiathèque — plâtrerie, cloisons, faux plafonds et peinture.

Un mémoire qui montre, avant même la première ligne, le soin apporté aux surfaces que le public verra chaque jour.



IMG-06 · INTÉRIEUR FINI · IMAGE GÉNÉRÉE

Maître d'ouvrage (fictif)
Commune de Lunevaux

Lot
06 — Plâtrerie, faux plafonds, peinture

Candidat (fictif)
Nacrelle Finitions — entreprise de second œuvre

03 Préparation des supports et niveaux de finition

La qualité d'une peinture se joue avant la première couche. Chaque support est réceptionné, préparé puis contrôlé ; le niveau de finition attendu est fixé pièce par pièce, conformément au CCTP et au **NF DTU 59.1** (travaux de peinture), les ouvrages en plaques de plâtre relevant du **NF DTU 25.41**.

Du support à la finition

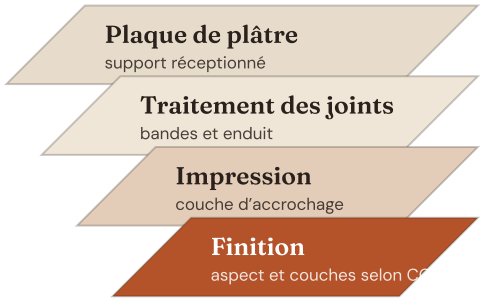

Notre protocole

1. **Réception des supports** contradictoire, avec le lot précédent (PV).
2. **Protection** des sols, menuiseries et équipements conservés.
3. **Préparation** : rebouchage, ratissage, ponçage, dépoussiérage.
4. **Impression** adaptée à la nature du support.
5. **Finition** selon l'aspect et le niveau prescrits.
6. **Contrôle** de l'aspect sous lumière rasante avant réception.

Trois niveaux de finition *(NF DTU 59.1)* AFFECTATION : EXEMPLE

Élémentaire

Pour les locaux où l'aspect n'est pas déterminant.

EX. : LOCAUX TECHNIQUES, RÉSERVES

Courante

Pour les locaux d'usage quotidien.

EX. : BUREAUX, CIRCULATIONS DE SERVICE

Soignée

Pour les espaces les plus exposés au regard.

EX. : HALL, SALLES DE LECTURE

Nuancier proposé EXEMPLE



ENGAGEMENT

Un échantillon de finition est réalisé et validé par l'architecte avant toute mise en œuvre généralisée.

Site occupé

Travaux par secteurs fermés, peintures à faible émission choisies avec la maîtrise d'œuvre, nettoyage quotidien.